




TECHNISCHE PRODUKTINFORMATIONEN

FUSSBODENHEIZUNG | WANDHEIZUNG | DECKENHEIZUNG

SpeeTile



SpeeTherm

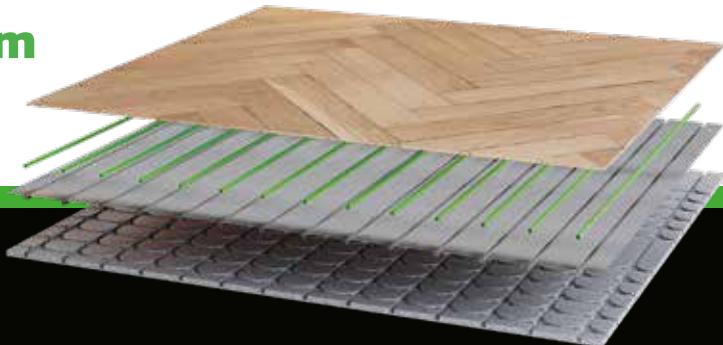

**Das vielseitigste und umfassendste System
zur Beheizung und Kühlung jedes Raums**



SpeeTile10

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die 12,75mm dünnen Matten mit den Maßen 120x75cm bestehen aus 40 modularen Fliesen zu 15x15cm, sind aus Recyclingkunststoff gefertigt und haben eine offene Struktur. Die Fliesen lassen sich durch das patentierte Klick-Trenn-Schiebe-System in der Länge und Breite ausziehen.

Es ist kein Vermessen mehr nötig und das System kann schnell und einfach ohne Schneiden in die richtige Größe gebracht werden. Es passt also immer. So lässt sich Abfall vermeiden und man gewinnt Zeit! Jede Fliese ist mit einem abtrennbaren Schlagdübel versehen, mit dem das System am Untergrund befestigt wird.



Matte SpeeTile 10	
Material und Farbe	recyceltes Polypropylen schwarz
Länge x Breite	120x75cm
Höhe	12,75mm
Fläche	0,9m ²
SpeeTile-Komponenten in 1 Matte	8 x 5 = 40 Stück zu 15x15cm
Ausziehmöglichkeit	von 130mm auf 4m
Rohr	Ø10x1,3mm (WARP SpeeTube10)
Mittenabstand Rohr	75mm
Aufbauhöhe inkl. Mörtel	15mm - 20mm gesamt
Gewicht Matte, Rohr, Wasser und Mörtel	ab 30kg/m ²
Heizkreis	
Rohrlänge pro Heizkreis	maximal 80m
Fläche pro Heizkreis	maximal 5m ²
Verlegemuster	Doppelmäander oder Schnecke
Dübel	
Bohrloch	Ø5,0mm (abhängig vom Untergrund)
Durchmesser Schlagdübel	Ø7,0mm
SpeeTile-Komponente	
Länge x Breite	15x15cm
Ausziehmöglichkeit	5mm pro Komponente
Aufbauschicht	
Fußboden	SpeeTop Mörtel
Wand/Decke	Gips- oder Lehmputz

Aus diesem Produktdatenblatt können keine Ansprüche abgeleitet werden.

Wärmeleistungstabelle

HEIZEN

Wärmeleistungstabelle WARP SpeeTile-System mit SpeeTop Mörtel.* SpeeTube Ø10x1,3mm Rohr bei einer maximalen Durchflussmenge von 75 l/h und einem Mittenabstand des Rohrs von 75mm

Durchschnittliche Vorlauftemperatur Wasser °C	Raumtemperatur °C					Boden/Wand Temperatur °C
	24°C	22°C	20°C	18°C	15°C	
27,5	0 W/m ²	24 W/m ²	51 W/m ²	72 W/m ²	108 W/m ²	24
30	10 W/m ²	35 W/m ²	58 W/m ²	82 W/m ²	117 W/m ²	24,8
32,5	24 W/m ²	48 W/m ²	73 W/m ²	96 W/m ²	132 W/m ²	26
35	33 W/m ²	56 W/m ²	80 W/m ²	104 W/m ²	140 W/m ²	26,7
37,5	40 W/m ²	64 W/m ²	88 W/m ²	112 W/m ²	147 W/m ²	27,3
40	48 W/m ²	72 W/m ²	95 W/m ²	120 W/m ²	156 W/m ²	28

KÜHLEN

Wärmeabsorptionstabelle (Kühlen mit WARP SpeeTile-System ohne Aufbauschicht).* SpeeTube Ø10x1,3mm Rohr bei einer maximalen Durchflussmenge von 75 l/h und einem Mittenabstand des Rohrs von 75mm

Durchschnittliche Vorlauftemperatur Wasser °C	Raumtemperatur °C					Boden/Wand Temperatur °C
	22°C	24°C	26°C	28°C	30°C	
22	-	3 W/m ²	15 W/m ²	27 W/m ²	39 W/m ²	23,5
20,75	-	6 W/m ²	18 W/m ²	30 W/m ²	42 W/m ²	23
19,5	-	12 W/m ²	24 W/m ²	36 W/m ²	48 W/m ²	22
18,25	3 W/m ²	15 W/m ²	27 W/m ²	39 W/m ²	51 W/m ²	21,5
17	6 W/m ²	18 W/m ²	30 W/m ²	42 W/m ²	54 W/m ²	21
15,75	9 W/m ²	21 W/m ²	33 W/m ²	45 W/m ²	57 W/m ²	20,5

Korrekturfaktoren *			
Fliesen Stärke 5mm	0,99	Fliesen Stärke 10mm	0,95
Linoleum Stärke 2,5mm	0,87		
Laminat Stärke 10mm	0,82	Parkett Stärke 15mm	0,77
Teppich Stärke 5mm	0,75	Teppich Stärke 10mm	0,61

* Die genannten Werte sind Richtwerte, aus diesem Dokument können keine Ansprüche abgeleitet werden.

Aus diesem Produktdatenblatt können keine Ansprüche abgeleitet werden.



SpeeTherm15

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die SpeeTherm-Platten 14mm bestehen aus Styropor und haben eine Druckfestigkeit von 200 kPa. Die SpeeTherm-Platten haben die Maße 80x60cm, eine Höhe von 14mm und sind zu jeweils 11 Platten verpackt. In einem Karton befinden sich also 5m². Die vorgeformten Styroporplatten (Mittenabstand 10cm) haben einen Dämmwert von 0,48 Rd und werden mit AluTherm-Wärmeleitprofilen und SpeeTube-Heizungsrohren mit Ø10mm installiert. Die Styroporplatten sind schwimmend in einem Abstand von 3mm von den Wänden auf einem völlig ebenen Untergrund (muss nicht waagrecht sein) zu verlegen.



Trockensystemplatte SpeeTherm15					
Material und Farbe		Styropor 200 grau			
Länge x Breite		80x60cm			
Höhe		14mm			
Fläche		0,48m ²			
Druckstabilität (BRL 1306)		200 kPa			
Rohr		Ø10x1,3mm (WARP SpeeTube10)			
Mittenabstand Rohr		100mm			
Wärmedurchgangskoeffizient (λ)		0,030 W/mK			
Wärmedurchlasswiderstand (Rd)		0,47 m ² K/W			
Verlegung		Schwimmend, 3mm Abstand von den Wänden			
Verpackungsgröße					
Anzahl Platten pro Karton	11 Stück	Rohrlänge pro Heizkreis	maximal 80 meter		
Anzahl m ² pro Karton	5,28m ²	Fläche pro Heizkreis	maximal 7m ²		
Abmessungen Karton	80,5x60,5x16,2cm	Verlegemuster	Doppelmäander		
In Kombination mit					
Trocken		AluTherm-Profil (Stärke 0,5mm)			
Rohr		Ø10x1,3mm (WARP SpeeTube10)			
Rohrabschluss an Heizkreisverteiler mit		PushFit-Anschlusskupplungen ¾" Ø10mm			
Gesamtaufbauhöhe des Systems		15mm			
Gesamtgewicht des Systems (Styroporplatten, AluTherm, SpeeTube-Rohr und Wasser)		2,8 kg/m ²			
Aufbauschicht					
• Option: schalldämmende, dampfbremsende Schaumfolie mit Eignung für Fußbodenheizung (z. B. Heat Foil)*					
• Steife, druckstabile und schwimmend verlegte Fußbodenbeläge (z. B. Laminat, Parkett)*					
* Bitte befolgen Sie beim Verlegen des Fußbodenbelags die Vorschriften des Herstellers des Fußbodenbelags.					

Aus diesem Produktdatenblatt können keine Ansprüche abgeleitet werden.



Wärmeleistungstabelle



Verlegen Sie vor der Inbetriebnahme der Fußbodenheizung zunächst den schwimmend verlegten Fußbodenbelag mit selbsttragender druckverteilender Schicht und nehmen Sie das System danach in Betrieb.

HEIZEN

Wärmeleistungstabelle WARP SpeeTherm-System* SpeeTube Ø10x1,3mm Rohr bei einer maximalen Durchflussmenge von 75 l/h und einem Mittenabstand des Rohrs von 100mm						
Durchschnittliche Vorlauftemperatur Wasser °C	Raumtemperatur °C					Boden/Wand Temperatur °C
	24°C	22°C	20°C	18°C	15°C	
27,5	7 W/m ²	31 W/m ²	55 W/m ²	79 W/m ²	115 W/m ²	24,6
30	18 W/m ²	42 W/m ²	66 W/m ²	90 W/m ²	126 W/m ²	25,5
32,5	29 W/m ²	53 W/m ²	77 W/m ²	101 W/m ²	137 W/m ²	26,4
35	40 W/m ²	66 W/m ²	88 W/m ²	112 W/m ²	148 W/m ²	27,3
37,5	50 W/m ²	75 W/m ²	98 W/m ²	122 W/m ²	158 W/m ²	28,2
40	62 W/m ²	86 W/m ²	110 W/m ²	134 W/m ²	170 W/m ²	29,2

KÜHLEN

Wärmeabsorptionstabelle (Kühlen) WARP SpeeTherm-System.* SpeeTube Ø10x1,3mm Rohr bei einer maximalen Durchflussmenge von 75 l/h und einem Mittenabstand des Rohrs von 100mm						
Durchschnittliche Vorlauftemperatur Wasser °C	Raumtemperatur °C					Boden/Wand Temperatur °C
	22°C	24°C	26°C	28°C	30°C	
22	-	6 W/m ²	12 W/m ²	30 W/m ²	42 W/m ²	23
20,75	1,5 W/m ²	14 W/m ²	26 W/m ²	38 W/m ²	50 W/m ²	21,75
19,5	9 W/m ²	21 W/m ²	33 W/m ²	45 W/m ²	57 W/m ²	20,5
18,25	17 W/m ²	29 W/m ²	41 W/m ²	53 W/m ²	65 W/m ²	19,25
17	24 W/m ²	36 W/m ²	48 W/m ²	60 W/m ²	72 W/m ²	18
15,75	32 W/m ²	44 W/m ²	56 W/m ²	68 W/m ²	80 W/m ²	16,75

Korrekturfaktoren *			
Laminat Stärke 10mm	0,82	Parkett Stärke 15mm	0,77

Aus diesem Produktdatenblatt können keine Ansprüche abgeleitet werden.



SpeeTile12

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die 15mm dünnen Matten mit den Maßen 120x80cm bestehen aus 24 modularen Fliesen zu 20x20cm, sind aus Recyclingkunststoff gefertigt und haben eine offene Struktur. Die Fliesen lassen sich durch das patentierte Klick-Trenn-Schiebe-System in der Länge und Breite ausziehen.

Es ist kein Vermessen mehr nötig und das System kann schnell und einfach ohne Schneiden in die richtige Größe gebracht werden. Es passt also immer. So lässt sich Abfall vermeiden und man gewinnt Zeit! Jede Fliese ist mit einem abtrennbaren Schlagdübel versehen, mit dem das System am Untergrund befestigt wird.



Matte SpeeTile12	
Material und Farbe	recyceltes Polypropylen schwarz
Länge x Breite	120x80cm
Höhe	15mm
Fläche	0,96m ²
SpeeTile-Komponenten in 1 Matte	6 x 4 = 24 Stück - 20x20cm
Ausziehmöglichkeit	von 200mm auf 4m
Rohr	Ø12x1,5mm (WARP SpeeTube12)
Mittenabstand Rohr	100mm
Aufbauhöhe inkl. Estrich	ab 35mm, abhängig von der Aufbauschicht
Gewicht Matte, Rohr, Wasser und Estrich	ab 75kg/m ²
Heizkreis	
Rohrlänge pro Heizkreis	maximal 100m
Fläche pro Heizkreis	maximal 10m ²
Verlegemuster	Doppelmäander oder Schnecke
Dübel	
Bohrloch	Ø5,0mm (abhängig vom Untergrund)
Durchmesser Schlagdübel	Ø7,0mm
SpeeTile-Komponente	
Länge x Breite	20x20cm
Ausziehmöglichkeit	10mm pro Komponente
Aufbauschicht	
Fußboden	Zement- oder Anhydritestrich
Wand/Decke	Gips- oder Lehmputz

Aus diesem Produktdatenblatt können keine Ansprüche abgeleitet werden.

Wärmeleistungstabelle

Kunststoffmatten mit den Maßen 120 x 80cm und einer Höhe von 15mm. Versehen mit Fußbodenheizungsrohr SpeeTube 12mm, verlegt mit einem Mittenabstand von 100mm.

HEIZEN

Wärmeleistungstabelle WARP SpeeTile12-System ohne Aufbauschicht* SpeeTube Ø12x1,5mm Rohr bei einer maximalen Durchflussmenge von 75 l/h und einem Mittenabstand des Rohrs von 100mm

Durchschnittliche Vorlauftemperatur Wasser °C	Raumtemperatur °C					Boden/Wand Temperatur °C
	24°C	22°C	20°C	18°C	15°C	
27,5	0 W/m ²	24 W/m ²	51 W/m ²	72 W/m ²	108 W/m ²	24
30	10 W/m ²	35 W/m ²	58 W/m ²	82 W/m ²	117 W/m ²	24,8
32,5	24 W/m ²	48 W/m ²	73 W/m ²	96 W/m ²	132 W/m ²	26
35	33 W/m ²	56 W/m ²	80 W/m ²	104 W/m ²	140 W/m ²	26,7
37,5	40 W/m ²	64 W/m ²	88 W/m ²	112 W/m ²	147 W/m ²	27,3
40	48 W/m ²	72 W/m ²	95 W/m ²	120 W/m ²	156 W/m ²	28

KÜHLEN

Wärmeabsorptionstabelle (Kühlen) mit WARP SpeeTile12-System ohne Aufbauschicht* SpeeTube Ø12x1,5mm Rohr bei einer maximalen Durchflussmenge von 75 l/h und einem Mittenabstand des Rohrs von

100mm Durchschnittliche Vorlauftemperatur Wasser °C	Raumtemperatur °C					Boden/Wand Temperatur °C
	22°C	24°C	26°C	28°C	30°C	
22	-	3 W/m ²	15 W/m ²	27 W/m ²	39 W/m ²	23,5
20,75	-	6 W/m ²	18 W/m ²	30 W/m ²	42 W/m ²	23
19,5	-	12 W/m ²	24 W/m ²	36 W/m ²	48 W/m ²	22
18,25	3 W/m ²	15 W/m ²	27 W/m ²	39 W/m ²	51 W/m ²	21,5
17	6 W/m ²	18 W/m ²	30 W/m ²	42 W/m ²	54 W/m ²	21
15,75	9 W/m ²	21 W/m ²	33 W/m ²	45 W/m ²	57 W/m ²	20,5

Korrekturfaktoren *			
Fliesen Stärke 5mm	0,99	Fliesen Stärke 10mm	0,95
Linoleum Stärke 2,5mm	0,87		
Laminat Stärke 10mm	0,82	Parkett Stärke 15mm	0,77
Teppich Stärke 5mm	0,75	Teppich Stärke 10mm	0,61

* Die genannten Werte sind Richtwerte, aus diesem Dokument können keine Ansprüche abgeleitet werden.

Aus diesem Produktdatenblatt können keine Ansprüche abgeleitet werden.



SpeeTherm30

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die SpeeTherm-Platten 29mm bestehen aus Styropor und haben eine Druckfestigkeit von 200 kPa. Die SpeeTherm-Platten haben die Maße 80x60cm, eine Höhe von 29mm und sind zu jeweils 11 Platten verpackt. In einem Karton befinden sich also 5m². Die vorgeformten Styroporplatten (Mittenabstand 10cm) haben einen Dämmwert von 1 Rd und werden mit AluTherm-Wärmeleitprofilen und SpeeTube-Heizungsrohren mit Ø10mm installiert. Die Styroporplatten sind schwimmend in einem Abstand von 3mm von den Wänden auf einem völlig ebenen Untergrund (muss nicht waagrecht sein) zu verlegen.



Trockensystemplatte SpeeTherm30

Material und Farbe	Styropor 200 grau		
Länge x Breite	80x60cm		
Höhe	29mm		
Fläche	0,48m ²		
Druckstabilität (BRL 1306)	200 kPa		
Rohr	Ø10x1,3mm (WARP SpeeTube10)		
Mittenabstand Rohr	100mm		
Wärmedurchgangskoeffizient (λ)	0,030 W/mK		
Wärmedurchlasswiderstand (Rd)	1 m ² K/W		
Verlegung	Schwimmend, 3mm Abstand von den Wänden		
Verpackungsgröße	Heizkreis		
Anzahl Platten pro Karton	11 Stück	Rohrlänge pro Heizkreis	maximal 80m
Anzahl m ² pro Karton	5,28m ²	Fläche pro Heizkreis	maximal 7m ²
Abmessungen Karton	80,5x60,5x34cm	Verlegemuster	Doppelmäander

In Kombination mit

Trocken	AluTherm-Profil (Stärke 0,5mm)
Rohr	Ø10x1,3mm (WARP SpeeTube10)
Rohranschluss an Heizkreisverteiler mit	PushFit-Anschlusskupplungen $\frac{3}{4}$ " Ø10mm
Gesamtaufbauhöhe des Systems	30mm
Gesamtgewicht des Systems (Styroporplatten, AluTherm, SpeeTube-Rohr und Wasser)	3,3 kg/m ²

Aufbauschicht

- Option: schalldämmende, dampfbremsende Schaumfolie mit Eignung für Fußbodenheizung (z. B. Heat Foil)*
 - Steife, druckstabile und schwimmend verlegte Fußbodenbeläge (z. B. Laminat, Parkett)*
- * Bitte befolgen Sie beim Verlegen des Fußbodenbelags die Vorschriften des Herstellers des Fußbodenbelags.

Aus diesem Produktdatenblatt können keine Ansprüche abgeleitet werden.

Wärmeleistungstabelle



Verlegen Sie vor der Inbetriebnahme der Fußbodenheizung zunächst den schwimmend verlegten Fußbodenbelag mit selbsttragender druckverteilender Schicht und nehmen Sie das System danach in Betrieb.

HEIZEN

Wärmeleistungstabelle WARP SpeeTherm-System* SpeeTube Ø10x1,3mm Rohr bei einer maximalen Durchflussmenge von 75 l/h und einem Mittenabstand des Rohrs von 100mm						
Durchschnittliche Vorlauftemperatur Wasser °C	Raumtemperatur °C					Boden/Wand Temperatur °C
	24°C	22°C	20°C	18°C	15°C	
27,5	7 W/m ²	31 W/m ²	55 W/m ²	79 W/m ²	115 W/m ²	24,6
30	18 W/m ²	42 W/m ²	66 W/m ²	90 W/m ²	126 W/m ²	25,5
32,5	29 W/m ²	53 W/m ²	77 W/m ²	101 W/m ²	137 W/m ²	26,4
35	40 W/m ²	66 W/m ²	88 W/m ²	112 W/m ²	148 W/m ²	27,3
37,5	50 W/m ²	75 W/m ²	98 W/m ²	122 W/m ²	158 W/m ²	28,2
40	62 W/m ²	86 W/m ²	110 W/m ²	134 W/m ²	170 W/m ²	29,2

KOELEN

Wärmeabsorptionstabelle (Kühlen) mit WARP SpeeTherm-System* SpeeTube Ø10x1,3mm Rohr bei einer maximalen Durchflussmenge von 75 l/h und einem Mittenabstand des Rohrs von 100mm						
Durchschnittliche Vorlauftemperatur Wasser °C	Raumtemperatur °C					Boden/Wand Temperatur °C
	22°C	24°C	26°C	28°C	30°C	
22	-	6 W/m ²	12 W/m ²	30 W/m ²	42 W/m ²	23
20,75	1,5 W/m ²	14 W/m ²	26 W/m ²	38 W/m ²	50 W/m ²	21,75
19,5	9 W/m ²	21 W/m ²	33 W/m ²	45 W/m ²	57 W/m ²	20,5
18,25	17 W/m ²	29 W/m ²	41 W/m ²	53 W/m ²	65 W/m ²	19,25
17	24 W/m ²	36 W/m ²	48 W/m ²	60 W/m ²	72 W/m ²	18
15,75	32 W/m ²	44 W/m ²	56 W/m ²	68 W/m ²	80 W/m ²	16,75

Korrekturfaktoren*			
Laminat Stärke 10mm	0,82	Parkett Stärke 15mm	0,77

* Die genannten Werte sind Richtwerte, aus diesem Dokument können keine Ansprüche abgeleitet werden.

Aus diesem Produktdatenblatt können keine Ansprüche abgeleitet werden.



SpeeTube10

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das grüne **SpeeTube10** ist ein sauerstoffdichtes, 5-Schicht-Kunststoffrohr aus PE-RT (Polyethylene-Raised Temperature), das sich zum Heizen und Kühlen eignet. Das Rohr ist SKZ- und KOMO-zertifiziert und hat einen Garantiezeitraum von 30 Jahren.

Erhältliche Rollenlängen: 50m, 80m, 150m, 240m, 480m und 800m.

Verwenden Sie eine Rohrhaspel bei der Installation der Rohre. Sowickelt sich das Rohr einfach und spannungsfrei ab und die bevorzugte Richtung des Rohrs wird berücksichtigt.



SpeeTube Ø10mm	
Material	PE-RT 5 Schichten sauerstoffdicht
Farbe	WARP-Grün
Außendurchmesser	Ø10mm
Wandstärke	1,3mm
Wärmeleitfähigkeit	0,41 W/mk
KOMO-Zertifikat	KOMO K 84463 Cl.4/ 5 6 bar
SKZ-Zertifikat	SKZ A666 DIN 16833, ISO 24033/22391
sauerstoffdicht	KOMO DIN 4726 & SKZ DIN 16833
O ² -Durchlässigkeit bei 40°	Weniger als 0,1 mg/l x d
Rollenlängen	50, 80, 150, 240, 480, 800m
Geeignet für Trockensysteme	System SpeeTherm15 & SpeeTherm30
Geeignet für Nasssysteme	System SpeeTile10
Anschluss an Heizkreisverteiler	PushFit-Anschlusskupplungen ¾" Ø10mm
Maximale Heizkreislänge Rohr	80m
Garantie	30 Jahre

DRUCKVERLUSTTABELLE

Druckabfall pro Meter SpeeTube-Rohr Ø10x1,3mm*

Meter [m]	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10	5
Wassergeschwindigkeit [m/s]	0,49	0,45	0,42	0,39	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,19	0,16	0,13	0,1	0,06	0,03
Druckverlust [mBar/m]	6,58	5,85	5,16	4,5	3,89	3,31	1,7	1,51	1,33	1,14	0,95	0,76	0,57	0,38	0,19
Druckverlust in [kPa/m]	0,658	0,585	0,516	0,45	0,389	0,331	0,17	0,151	0,133	0,114	0,095	0,076	0,057	0,038	0,019

* Die Werte in der Tabelle sind Richtwerte. Von den Werten in der Tabelle können keine Ansprüche abgeleitet werden.

Rechenbeispiel für 65m Rohr mit (1)Ø10x1,3mm

Durchflussmenge 72 l/h = 72 kg/h

Wassergeschwindigkeit ca. 0,47 m/s

Druckverlust im Heizkreis = ca. $(6,58+5,85)/2 \cdot 65 \text{ m} = 404 \text{ mBar}$ oder 40,4 KPa

Aus diesem Produktdatenblatt können keine Ansprüche abgeleitet werden.

SpeeTube12

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das grüne **SpeeTube12** ist ein sauerstoffdichtes, 5-Schicht-Kunststoffheizungsrohr aus PE-RT (Polyehtylen - Raised Temperature), das sich zum Heizen und Kühlen eignet. Das Heizungsrohr ist SKZ- und KOMO-zertifiziert und einen Garantiezeitraum von 30 Jahren. Erhältliche Rollenlängen: 100m, 300m und 600m. Verwenden Sie eine Rohrhaspel bei der Installation der Rohre. So wickelt sich das Rohr einfach und spannungsfrei ab und die bevorzugte Richtung des Rohrs wird berücksichtigt.



SpeeTube Ø12mm	
Material	Material PE-RT 5 Schichten sauerstoffdicht
Farbe	WARP-Grün
Außendurchmesser	Ø12mm
Wandstärke	1,5mm
Wärmeleitfähigkeit	0,41 W/mk
KOMO-Zertifikat	KOMO K13788 DIN4726 Cl.4/ 5 6 bar
SKZ-Zertifikat	SKZ 220 DIN 16833, ISO 24033/22391
sauerstoffdicht	KOMO DIN 4726 & SKZ DIN 16833
O ² -Durchlässigkeit bei 40°	Weniger als 0,1 mg/l x d
Rollenlängen	100, 300, 600m
Geeignet für Nasssysteme	System SpeeTile12
Anschluss an Heizkreisverteiler	PushFit-Anschlusskupplungen ¾" Ø12mm
Maximale Heizkreislänge Rohr	100m
Garantie	30 Jahre

DRUCKVERLUSTTABELLE

Druckabfall pro Meter SpeeTube-Rohr Ø12x1,5mm*

Meter [m]	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10	5
Wassergeschwindigkeit [m/s]	0,30	0,28	0,26	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,10	0,08	0,06	0,04	0,02
Druckverlust [mBar/m]	2,35	1,94	1,59	1,28	1,01	0,86	0,78	0,69	0,60	0,52	0,43	0,34	0,26	0,17	0,09
Druckverlust in [kPa/m]	0,235	0,194	0,159	0,128	0,101	0,086	0,078	0,069	0,060	0,052	0,043	0,034	0,026	0,017	0,009

* Die Werte in der Tabelle sind Richtwerte. Von den Werten in der Tabelle können keine Ansprüche abgeleitet werden.

Rechenbeispiel für 65m Rohr mit Ø12x1,5mm

Durchflussmenge 72 l/h = 72 kg/h

Wassergeschwindigkeit ca. 0,29 m/s

Druckverlust im Heizkreis = ca. $(2,35+1,94)/2 * 65 \text{ m} = 139,43 \text{ mBar}$ oder 13,9 KPa

Aus diesem Produktdatenblatt können keine Ansprüche abgeleitet werden.




Kunststoff-Heizkreisverteiler

Größentabelle offener Kunststoff-Heizkreisverteiler inkl. Pumpeneinheit und Kugelhähne

Anzahl Gruppen	Länge [mm]	Höhe [mm]	Tiefe [mm]
2	465	575	200
3	520	575	200
4	575	575	200
5	630	575	200
6	685	575	200
7	740	575	200
8	795	575	200
9	850	575	200
10	905	575	200
11	960	575	200
12	1015	575	200
13	1070	575	200
14	1125	575	200
15	1180	575	200
16	1235	575	200
17	1290	575	200
18	1345	575	200



ABMESSUNGEN Pumpeneinheit

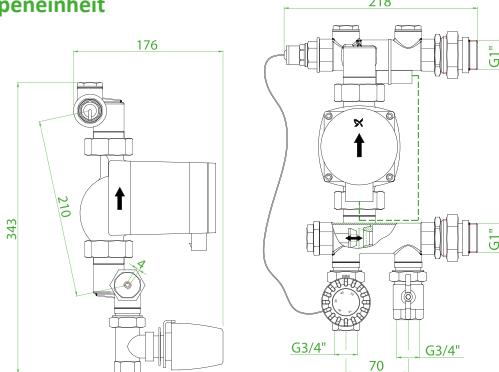

AUFHEIZPROTOKOLL (nur für SpeeTile-System)


Die Trocknungszeit nach dem Ausgleichen und vor dem Start des Aufheizprotokolls hängt von der Umgebungstemperatur ab: **> 15°C nach 48 Stunden** **< 15°C nach 72 Stunden**

Bei der erstmaligen Inbetriebnahme des Heizungssystems muss das Aufheizprotokoll befolgt werden. Fragen Sie den von Ihnen beauftragten Fachmann (bei Wand- oder Deckenmontage mit Gips- oder Lehmputz) nach der Trocknungszeit, bevor Sie das System aufheizen. Stellen Sie die Wassertemperatur des Heizungssystems mit dem Thermostatkopf auf der Pumpeneinheit für 24 Stunden auf 20°C ein. Die Temperatur kann auf dem Thermomanometer auf dem Vorlaufbalken des Heizkreisverteilers abgelesen werden. Danach kann die Temperatur nach jeweils 24 Stunden um 5°C erhöht werden, bis eine Temperatur von 40°C erreicht ist, wonach die Temperatur täglich um 5°C bis auf 20°C gesenkt wird. Das Heizungssystem SpeeTile ist nun bereit für die weitere Verkleidung und für den Betrieb.

Pumpeneinheit

BESCHREIBUNG DER KOMPONENTEN Pumpeneinheit LTV

- A. Vorlauf primär
- B. Rücklauf primär
- C. Thermostatkopf
- D. Kapillarrohr und Tauchhülse Thermostatkopf
- E. Pumpe, Pfeil Fließrichtung Wasser zum Vorlaufbalken
- F. Maximalthermostat
- G. Vorlaufbalken Heizkreisverteiler
- H. Rücklaufbalken Heizkreisverteiler
- I. Niedertemperaturventil (LTV)

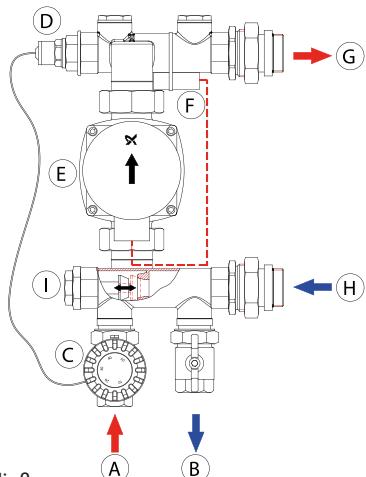

Installation

1. Vorlaufbalken des Heizkreisverteilers an Position G anschließen.
2. Rücklaufbalken des Heizkreisverteilers an Position H anschließen.
3. Primärvorlaufleitung an Position A und Primärrücklaufleitung an Position B anschließen.
4. Maximalthermostat F auf der Vorlaufseite nach der Pumpeneinheit und vor dem Vorlaufbalken des Heizkreisverteilers mit einem Kabelbinder auf dem silberfarbenen Messing befestigen.
5. Thermostatkopf C nach Entfernung der schwarzen Schutzkappe auf dem Thermostatventil befestigen und auf niedrigste Stufe stellen.
6. Kapillarrohr in Tauchhülse D anbringen und mit der schwarzen Kappe schließen.
7. Zur Einstellung des Mischverhältnisses das einstellbare Ventil I verwenden. Durch Drehen nach links wird das Ventil ganz geöffnet. Durch Drehen nach rechts wird das Mischverhältnis reduziert und es wird daher mehr Vorlaufwasser ungemischt zum Vorlaufbalken (G) gepumpt.

Pumpeneinheit

Um die Pumpeneinheit ordnungsgemäß einzustellen, verwenden Sie Position A, B oder C je nach Anzahl der Gruppen am Verteiler in Kombination mit Position E. Position D wird nicht verwendet. Außerdem werden die linken 3 Optionen der Pumpeneinheit nicht verwendet. Mit der grauen Taste an der Vorderseite der Pumpeneinheit kann die Position geändert werden. Stellen Sie zunächst sicher, dass Position E gewählt wurde, und wählen Sie anschließend je nach Situation Option A, B oder C. Der rote Ring der Schwimmeranzeige (C) in den Glasrohren der Durchflussmesser gibt einen Messwert an (standardmäßig zwischen 0,5 und 2 l/m).

A B C



D E



SpeeTools

SpeeTurn10

Der **SpeeTurn** ist ein Führungsbogen aus Recyclingkunststoff, mit dem das SpeeTube-Heizungsrohr Ø10mm in einem Bogen von 90° verlegt werden kann. Kombiniert man zwei SpeeTurn-Führungsbogen, kann das SpeeTube vom Boden zur Wand, von Wand zu Wand und von der Wand zur Decke geleitet werden, ohne zu knicken. Stemm- oder Abbrucharbeiten in Ecken sind dadurch nicht mehr nötig. Der SpeeTurn hat drei Befestigungspunkte, wovon die 2 seitlichen abhängig von der Anwendung verstellbar und einklappbar sind. Zur Befestigung können die Dübel aus dem SpeeTile-System verwendet werden. Da die Höhe des SpeeTurn der Höhe der

SpeeTile- und SpeeTherm-Systeme, durch die das Heizungsrohr verläuft, entspricht, ist eine unsichtbare und glatte Verarbeitung ohne Stemm- oder Abbrucharbeiten möglich. Das SpeeTile-System eignet sich sowohl für Fußböden als auch Wände und Decken. Deshalb ist die Herstellung einfacher und schneller Verbindungen zwischen diesen Flächen wichtig. So kann ein ganzer Raum einfach an demselben Heizkreisverteiler angeschlossen werden.



- ✓ Verbindungen herstellen von Fußboden zu Wand/Wand zu Wand/Wand zu Decke.
- ✓ Ein Durchführungsbogen zum Heizkreisverteiler
- ✓ Rohrführung ohne Knicken
- ✓ Gesamtaufbauhöhe Fußboden 15mm inkl. SpeeTop Mörtel
- ✓ Gesamtaufbauhöhe Wand/Decke 20mm inkl. Gips-/Lehmputz

SpeeTrap10 und 12

Diese Befestigungstools sind aus Recyclingkunststoff gefertigt und für SpeeTube Ø10mm und Ø12mm erhältlich. Damit befestigt man einfach 2 SpeeTube-Heizungsrohre parallel zueinander auf dem Boden, an der Wand oder Decke. Anwendbar an Stellen, an denen keine SpeeTile-Matten liegen, etwa am Heizkreisverteiler, oder an Stellen, an denen das SpeeTube durch die Wand geführt werden muss.

Am Heizkreisverteiler können keine SpeeTile-Matten verlegt werden, weil es nicht genug Platz gibt, um die SpeeTube-Heizungsrohre zum Heizkreisverteiler zu führen, mit dem SpeeTrap hingegen ist dies der Fall. So werden die Heizungsrohre straff und auf der richtigen Höhe befestigt und schweben nicht auf der Oberfläche. Dies sorgt dafür, dass das Ganze straff, glatt und professionell vollendet werden kann.



- ✓ Geringe Aufbauhöhe
- ✓ Untereinander verbindbar
- ✓ Ausgewogener Mindestmittenabstand des Rohrs von 28mm
- ✓ Befestigt SpeeTube Ø10mm
- ✓ Befestigung alle 25m mit dem Dübel der SpeeTile-Fliese

Der **SpeeTrap** hat 1 Befestigungspunkt in der Mitte. Zur Befestigung können die Dübel aus dem SpeeTile-System verwendet werden. Außerdem sind die SpeeTraps untereinander verbindbar, indem sie zusammen gesteckt werden, sodass sehr viele Heizungsrohre auf einer kleinen Fläche geführt werden können.

SpeeTools

KalibrierTool



Mit dem **KalibrierTool** bringen Sie das SpeeTube-Heizungsrohr nach dem Schneiden wieder in Form und entgraten es. Die Montage des SpeeTube-Heizungsrohrs ist dadurch in Kombination mit den PushFit-Rohrkupplungen einfach zu erledigen.

- ✓ Kalibriert SpeeTube Ø10x1,3mm und Ø12x1,5mm Heizungsrohr SpeeTube
- ✓ Beugt einer Ovalität des SpeeTube-Heizungsrohrs vor
- ✓ Entfernt Grate und schrägt die Kanten ab
- ✓ Maßgeschneidert für das PushFit-Kupplungssystem

PushFit-Kupplung 10mm und 12mm

PushFit 10mm Kupplung 1 gr. 3/4" 10x1,3 und 12mm Kupplung 1 gr. 3/4" 12x1,5. Das Pushfit-System ist eine schnelle und professionelle Möglichkeit, die Vor- und Rücklaufrohre des SpeeTube-Heizungsrohrs am Heizkreisverteiler zu befestigen. Einer der Vorteile der PushFit-Kupplung ist, dass diese das Heizungsrohr umschließt und nicht quetscht, wie es eine Quetschverschraubung macht. Da das Heizungsrohr nicht verengt wird, entsteht weniger Widerstand. Der niedrigere Widerstand sorgt für eine höhere Durchflussmenge und verhindert Verstopfungen.



Das PushFit-System ist genauso schnell zu montieren und wieder abzumontieren wie das SpeeTube-Heizungsrohr. Es kann einfach abmontiert werden, indem der rote Kunststoffring eingedrückt und gleichzeitig das Heizungsrohr aus der Kupplung gezogen wird. Das PushFit-System umfasst eine einfache Kupplung, eine doppelte (Verteiler-)Kupplung und eine Reparaturkupplung.

SpeeTrace

Wärmeerkennungsaufkleber, mit dem (wärme) SpeeTube-Heizungsrohre in der Wand und Decke aufgespürt werden können. Kleben Sie den SpeeTrace-Aufkleber auf die abgekühlte Wand an die Stelle, von der Sie wissen wollen, ob sich darunter Rohre befinden. Schalten Sie danach das Heizungssystem ein, nun fließt Warmwasser durch die Heizungsrohre. Der Aufkleber färbt sich an jener Stelle, an der die Heizungsrohre verlaufen, grün. Hier nicht bohren.



- ✓ Im Handumdrehen Heizungsrohre in Wand oder Decke finden
- ✓ Bohren an der richtigen Stelle



FUSSBODENHEIZUNG | WANDHEIZUNG | DECKENHEIZUNG

Das vielseitigste und umfassendste System zur Beheizung und Kühlung jedes Raums

📞 +31 (0) 172 - 57 49 55
✉️ sales@warp-systems.nl
🌐 www.warp-systems.nl



NN SCHNELL LEICHT WASSER NACHHALTIG