


Het SpeeTwall DryFix⁺ droogbouw wand systeem combineert het comfort van wandverwarming met een snelle installatie, ingebruikname en reactiesnelheid. In combinatie met een warmtepomp is met dit systeem koelen ook mogelijk.

Het SpeeTwall DryFix⁺ systeem bestaat uit de volgende onderdelen:

- 15mm SpeeTile12 matten (1200mmx800mm) bestaande uit modulaire tegels van 200mmx200mm
- AluTherm warmtegeleidingsprofielen (1170mmx98mm)
- SpeeTube10 verwarmingsbuis.
- SpeeTick
- SpeeTstrip

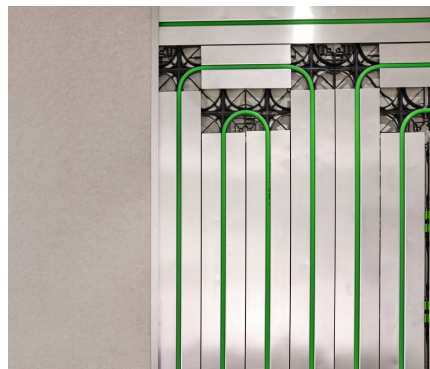

SpeeTile DryFix⁺ systeem

Buis	Ø10x1,3mm (WARP SpeeTube 10)
Hart op hart maat buis	100mm
Gewicht systeem	4,28kg/m ²
Opbouwhoogte systeem	27mm

SpeeTile 12 mat

Materiaal en kleur	Polypropyleen recycle zwart
Lengte x breedte	1200mmx800mm
Diepte	15mm
Oppervlakte	0,96m ²
Lengte x breedte component	200mmx200mm
Uitschuifbaarheid	200mm op 4 meter
Uitschuifbaarheid per component	10mm per component

AluTherm warmte geleidingsprofiel

Materiaal en kleur	Aluminium 1050 H14/H24
Lengte x breedte	1170mmx98mm
Diepte	0,5mm

SpeeTick

Materiaal en kleur	PA (Polyamide), WARP Groen
Lengte x breedte	46mmx9mm
Diepte	24mm

SpeeTstrip

Materiaal en kleur	Aluminium, Zilver/grijs
Lengte x breedte	150mmx16mm
Diepte	9mm

SpeeTube10

Materiaal en kleur	PE-RT 5 lagen zuurstofdifusiedicht, WARP Groen
Buitendiameter	Ø10mm
Wanddikte	1,3mm
Buislengte per groep	CV-ketel: maximaal 80 meter (Toekomstige) hybride/warmtepomp: maximaal 50 meter
Oppervlakte per groep	CV-ketel: 7m ² (Toekomstige) hybride/warmtepomp: 4,5m ²
Aansluiting verdeler	¾" Ø10mm PushFit aansluitkoppelingen
Patroon	Dubbel meander of slakkenhuis

Bevestiging

Ondergrond	Vlak: vormvast, niet-vormvast
Vereiste ondergrond	Minimaal 20mm
Bevestiging	Fixeringsmateriaal, SpeeTick en SpeeTstrip
Afwerking	Gipsplaat van maximaal 9mm